


Lagedi algkoolimaja projekt.
Rae vallas, Harjumaa


Hoone asukoht

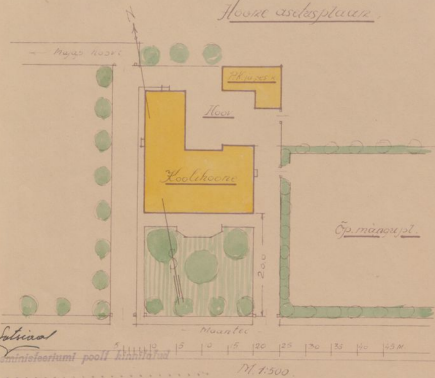


Liinad
 Koolimaja poolt kinnitatud

1928.
 Projekti nr. 80
 J. M. M. 7
 Koolimaja

Sektsioonid



0 2 4 6 8 10 12 14 m

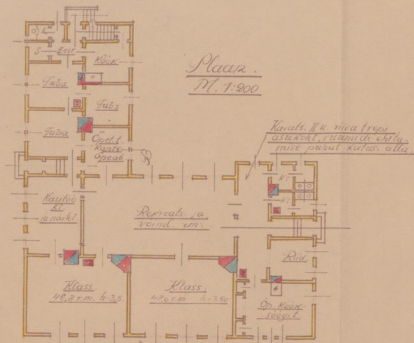


Plaan
M. 1:200

Kooliõue viia trepi
 kooliõue, kooliõue alla
 misse jätetud kooliõue


Loige

M. 1:100

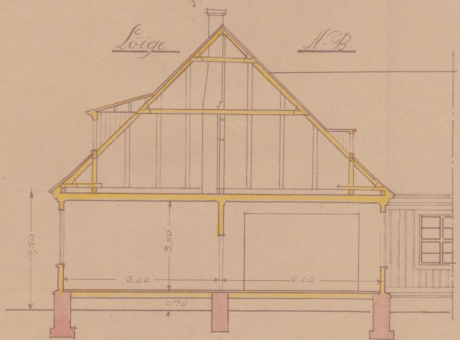

M. 1:100

Fassaad
M. 1:100

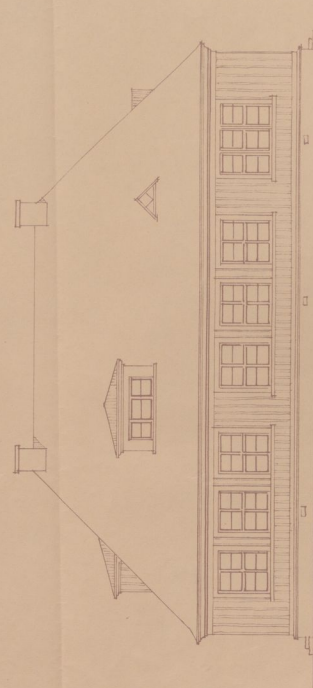

Koolimaja
 M. 1:200
 1928. 11. 17

Rae ja Lagedi algkoolimaja projektide kohta.

Hoone läheb makama kubatuur arvestuse järele: (24,5x12,5+15,60x8,40+3,20x
x8,40)x4,50=2100,0 k.m.x14,0= 29.400 kr.

Katuse kord: $(8,0 \times 6,0 + 6,0 \times 8,0) \times 2,80 = 270,0 \times 13,5 = 3\ 600 \text{ "}$

K o k k u: Kr. 33.000

Hoone läheb makama kaubatuuri arvestuse järele: $(22,5 \times 12,5 + 11,60 \times 8,40 + 1,0 \times 6,40) \times 4,50 = 1720 \text{ k.m.} \times 14,0 = \text{Kr. } 24.000,-$

Apr. 1929 a.

K.Jügi/allkiri/
ehit. tehn.

Metsamaterjalide rohused.

Rae vallas ehitavate algkoolimajade püstitamiseks.

1. Rae algkoolimaja ehitamiseks:

Valis- ja kapitaal s inte tarvis palke:

$\phi 9''$ j.s. 1900 x 11.4 =

Sisem.mitte kandvad seinad

$$\phi 8'' \text{ j.s. } \frac{1100}{\pi} \times 9.2 =$$

Teise korra vahverk seinad

$$\phi 7'' \text{ J.S. } \frac{670}{3} \times 7.2$$

Põranda ja lae taladeks
kuni $\phi 12''$ j.s. 630 x 20.0 =

Sarikateks prussias 4x7"		
j.s. $\frac{600}{3}$ x 4,0	=	k.j. 800.-
Krohv lagedeks laudu 1x 8"		
j.s. $\frac{2000}{3}$ x (0,055x21) =		" 750.-
Latte ja laude katuse 188miseks		
2" j.s. $\frac{1500}{3}$ x 0,58 =		" 300.-
Puhtad pörandad 2" x 8"		
j.s. $\frac{2000}{3}$ x (0,11x 21) =		" 1500.-
Akende tegemiseks laudu 2" x 8"		
$\frac{900x2,30}{3x3}$ =		" 230.-

Ukste tegemiseks laudu 2"x8" ja 1 1/2 x8		
$\frac{420x2,3}{3x3} + \frac{280 x 1.70}{3x3}$ =		" 160.-

K o k k u : k.j.19.540.-

Ettenägemata t88deks ja telling. 2,3% =	460.-
---	-------

Kokku Rae algkoolimaja tarvis puumat.	k.j. 20.000.-
---------------------------------------	---------------

2. Lagedi algkoolimaja ehitamiseks:

Välis-ja kapitaal seinteks palke.		
ø 9" j.s. $\frac{1500}{3}$ x 11,4 =		k.j. 5.700.-
Sisemised mitte kandv. seinad		
ø 8" j.s. $\frac{860}{3}$ x 9.20 =		" 2700.-
Pörandad ja lae taladeks.		
kuni 12" j.s. $\frac{400}{3}$ x 20,0 =		" 2700.-

Sarikateks 4" x 7" j.s. $\frac{410}{3}$ x 4,0 =		" 550.-
---	--	---------

Krohv lagedeks laudu 1"x 8" $\frac{1160}{3}$ x (0.055x21.0) =		" 450.-
---	--	---------

Latte ja laude katuse 188miseks 2" $\frac{1200}{3}$ x 0,58 =		" 230.-
--	--	---------

Puhtad pörandad 2" x 8" $\frac{1160}{3}$ x (0,11x21) =		" 930.-
--	--	---------

Akna raamideks laudu 2"x8" $\frac{650x2,30}{3x3}$ =		" 170.-
---	--	---------

Ukste tegemiseks laudu 2"x8" ja 1 1/2 x 8"		
$\frac{350 x 2,30}{3x3} + \frac{230 x 1.70}{3x3}$ =		" 130.-

K o k k u : k.j.13.560.-

Ettenägemata t88deks 3%	" 440.-
-------------------------	---------

Kokku Lagedi algk.tarvis puumat.	k.j. 14.000.-
----------------------------------	---------------

M3lemi hoone tarvis kokku: 20.000+14.000=34.000 k.jalga, ehk umb.
100,0 kubik.

M ä r k u s : Musta lae ja pörandad puumaterjaal peab saama palkide saag
misest järele jäänud pinnad ja poolpuhtad laudad.

Apr.1929 a.

K.Jõgi/alkkiri/
ehit.tehn.

Krakiri õige:

Rae vallasekretär.



Ed. Ariz
3