

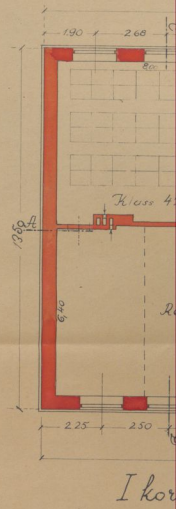
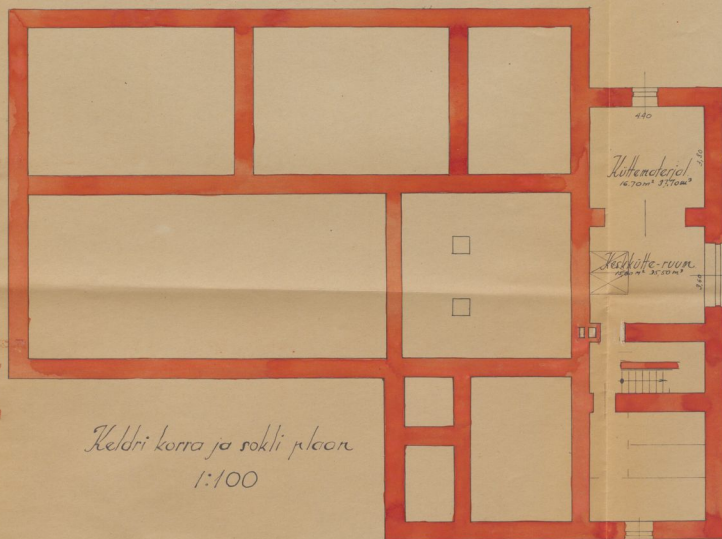
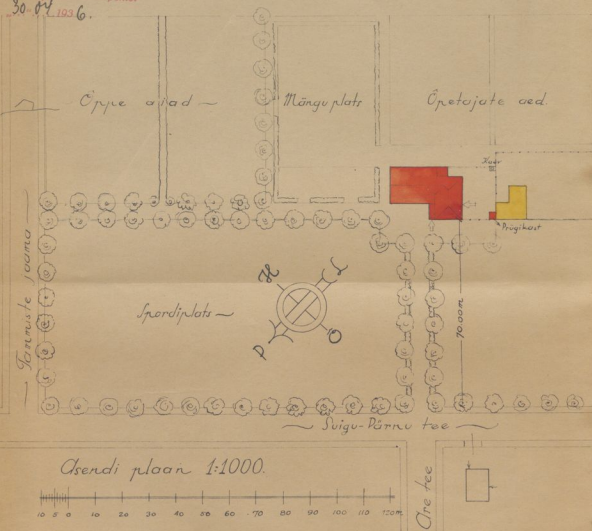
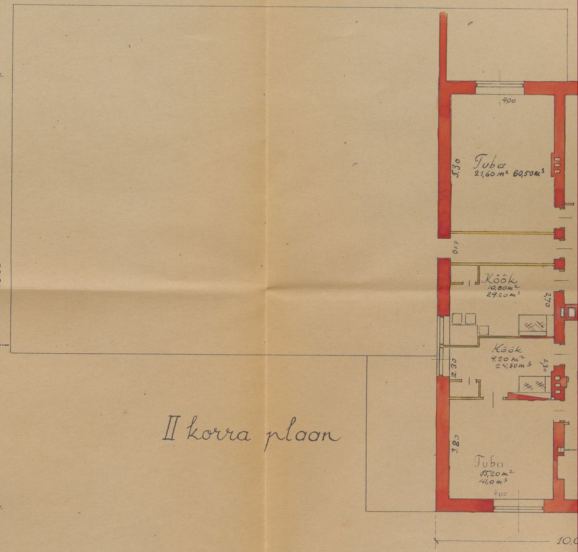




Lepplaane asunduse algkoolimaja Pärnumaal


RIIKITÄN:
f. Osvald, majaja, aak. Are vallas.

30. 04. 1936.

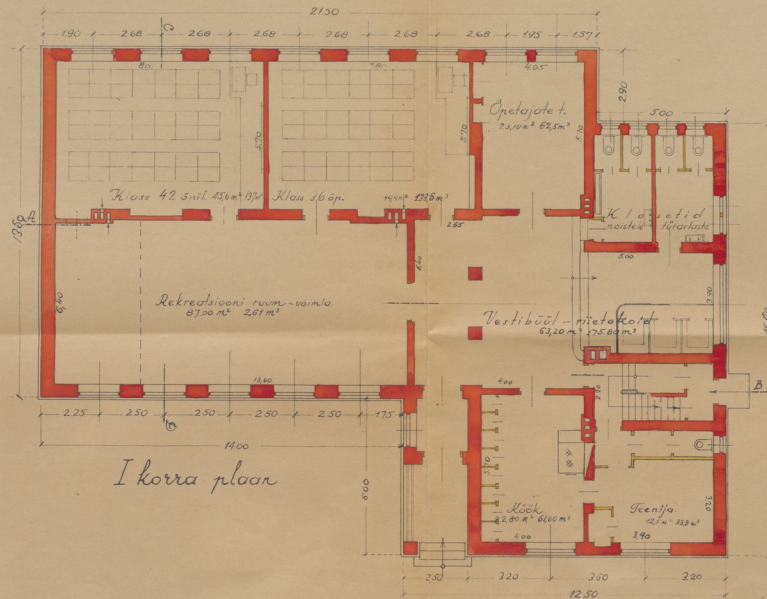


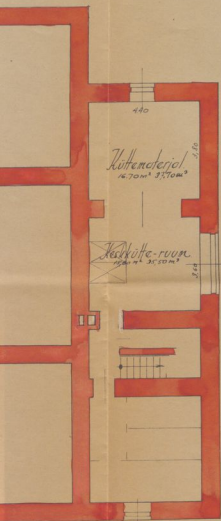

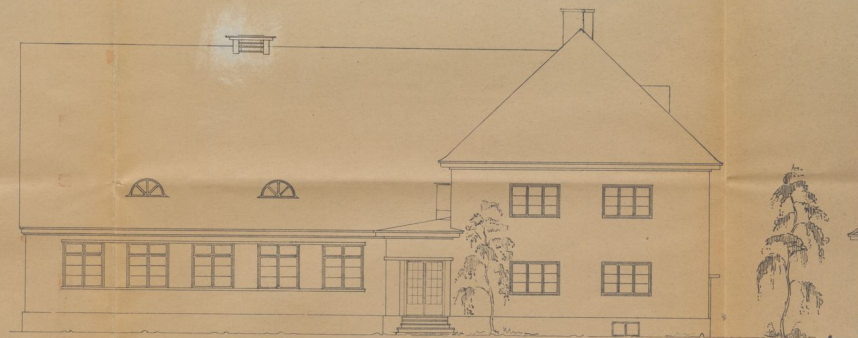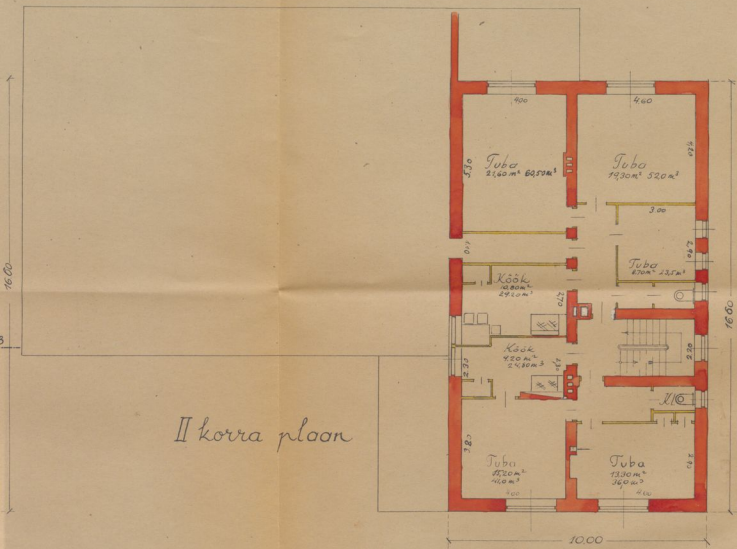


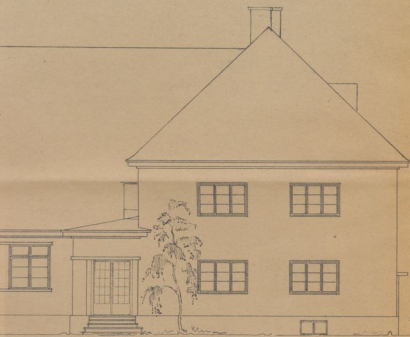


le Suigu teelt.

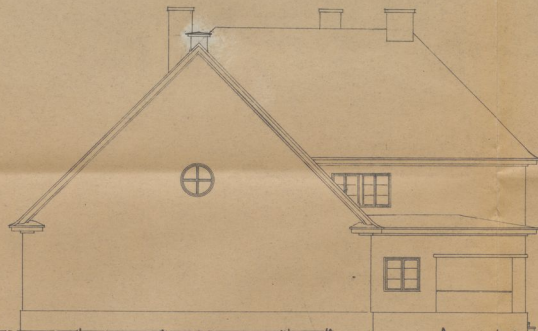


Otra vaade

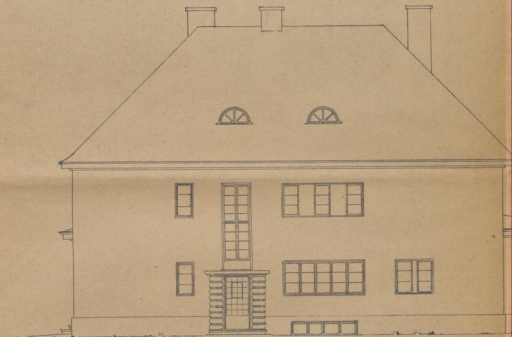


Vaade hoovist

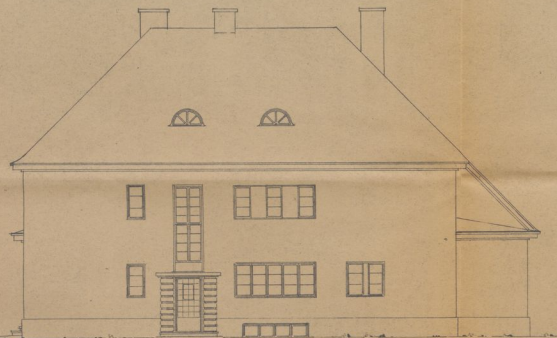

Vaade hooivist.

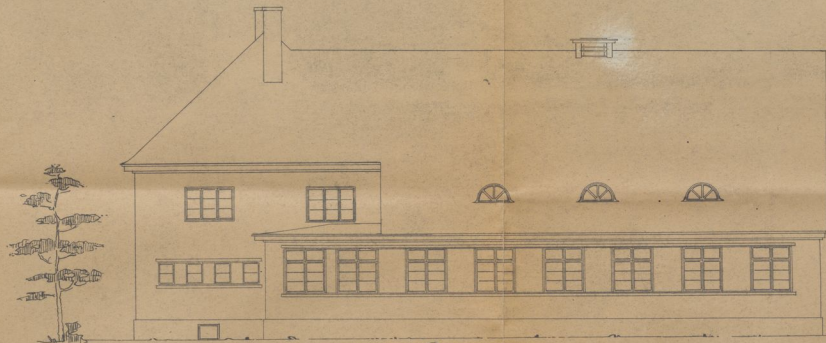

Vaade lövnast.





Käesolev projekt on Teedeministeeriumi poolt läbivaadatud ja vastuvõetavaks tunnistatud.

30. aprill 1936
Nr. 20

Peaarhitekt

Arhitekt
Insener

S. Soderberg

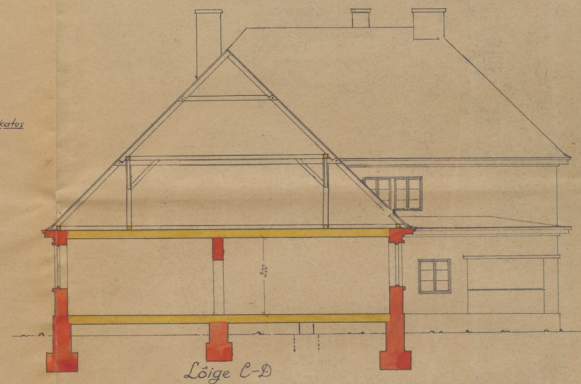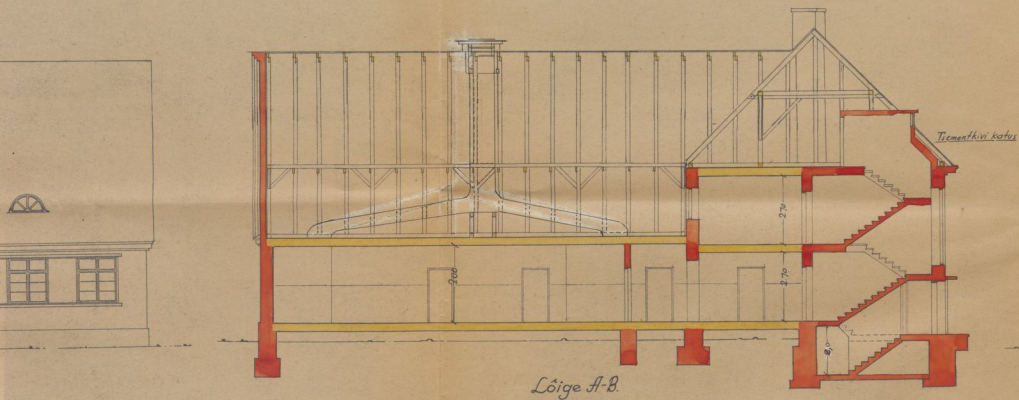

Projekteerinud J. Soderberg

Läbivaadatud: J. Soderberg

18.12.36 a.

S e l e t u s k i r i .

Esitatud projekt on koostatud Pärnumaal, Are vallas asuva Lepplaane uudismaa asunduse kooliringkonna jaoks (Harid.Sotsiaal.Min.otsus 21.I.1935.a.). Projekt on ettenähtud kahe klassikomplektiga 80 õpilase jaoks. Kool on ilma internadita, kuna kooli ringkonna peamiselt moodustab Lepplaane uudismaa asundus ja selle ümbruskonna külad, millede kaugus üldiselt ei ületa 3,5-4,0 km.koolimajast.

Kooli rekreatsiooni ruum on mõeldud ühtlasi õpilaste võimlemise ruumiks. Peale selle on rekreatsiooni ruum ette nähtud peale kooli tühja ühtlasi Lepplaane uudismaaharijate ühingu kasutamiseks, millise organisatsiooni liikmeid on umbes 50.

Maapõhi on kuiv savi kuni 1,70 m. sügavuseni maapinnast, peale selle sügavalt pehme savi. Alusmüüride sügavus on ettenähtud 1,40 m.sügavusel maapinnast. Keskmine surve tuleb 1,0 kg/cm² peale.

Välisseinad: välimine kiht poolkivi tsementkivist + 7,0 cm õhuvahet, + keskel 1/4 kivi (serviti) telliskivist + 7,00 cm. õhuvahet ja + seesmine kiht poolkivi (lapiti) telliskivist(vaata lisa joonis).

Siseseinad on massiivmüüritused 1,5 l ja 0,5 kivi paksused, vastavalt projektis näidatud seinte paksustele.

Ruumide õhuvahetus on läbiviidud seintesse jäetud kanalite kaudu,

Hoones on ette nähtud vesivarustus ja kanalisatsioon. Vesi saadakse hoovil asuvast puurkaevust.

Kütmine sünnib hoones soojaveekeskõtte kaudu.

Kubatuurne eelarve.

Hoone kubatuur:

$$\begin{aligned} & /13,50 \times (14,00 + 3,50) + 5,00 \times 3,50/4,00 + 16,60 \times 10,00 \times \\ & \times 6,75 = 2041 \text{ m}^3. \end{aligned}$$

Arvates keskmiseks kubatuuri hinnaks Kr.14,00, on kogu hoone ehituskulu kubatuuri järgi Kr.28500,00 (kakskümmend kaheksa tuhat viissada krooni).

M. M.
18.12.36