

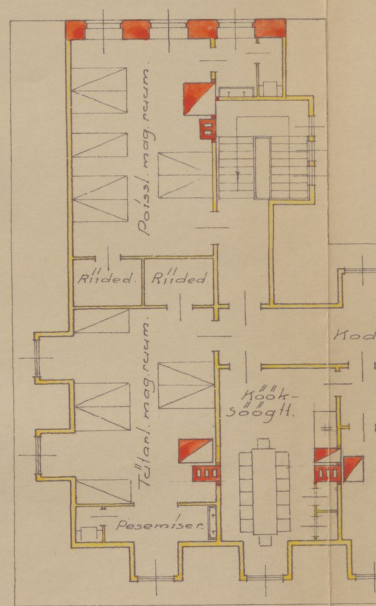
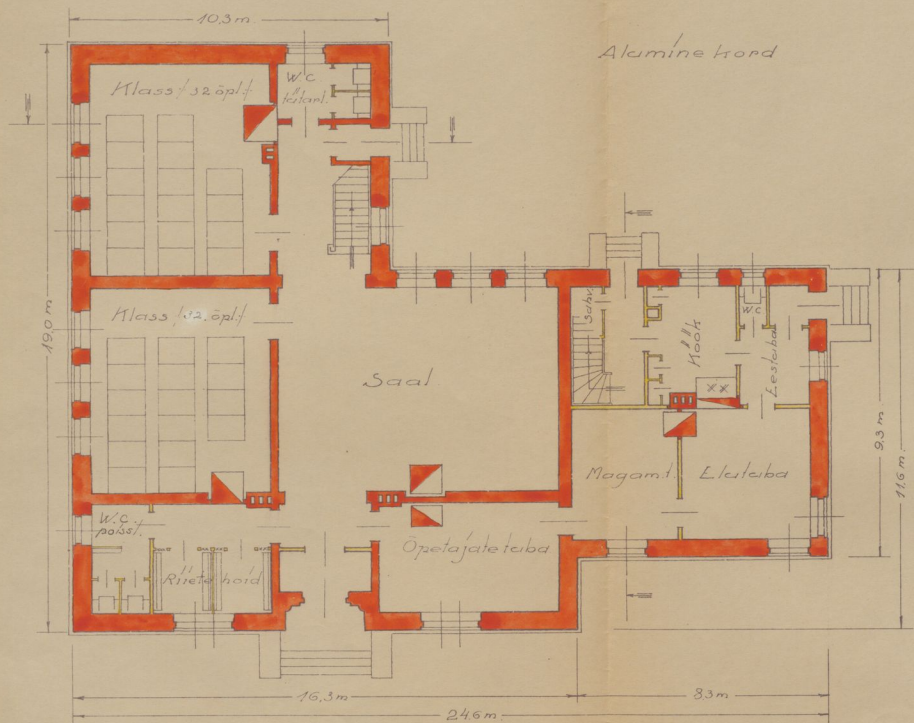





Alumine hord.

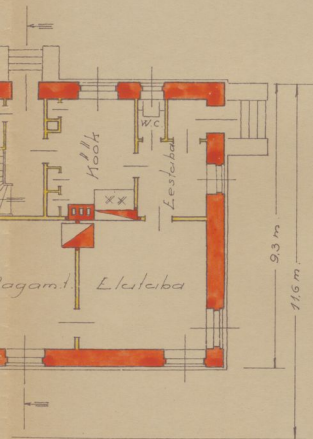

Kaluse hord.

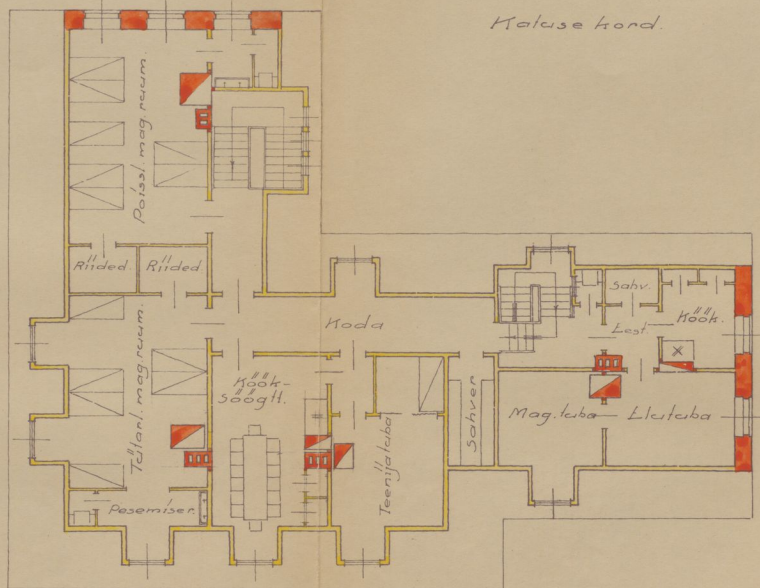

Moot 1:100.

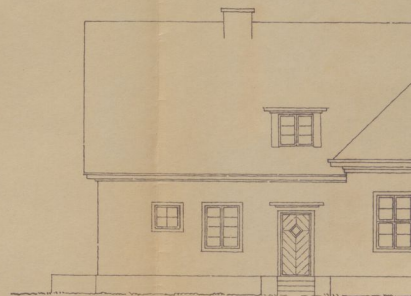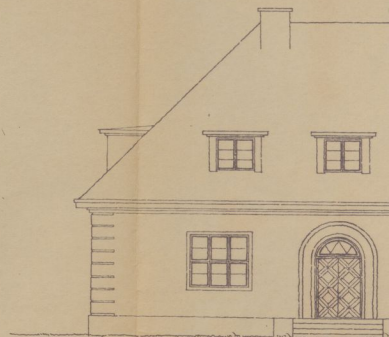


The image displays three architectural drawings of a building, likely a residence or institutional structure, rendered in a hand-drawn style.

Top Left: Floor Plan
 A detailed floor plan showing the layout of the building. Rooms are labeled in Cyrillic: "Hoda" (Hallway), "Teenijala tuba" (Bathroom), "Sahver" (Staircase), "Lest" (Staircase), "Hook" (Closet), "Mag. tuba" (Kitchen), and "Ll. tuba" (Bathroom). The plan includes a scale bar indicating 10, 15, and 20 meters, and a note "1:100".





Top Right: Perspective View
 A perspective drawing of the building's exterior. It features a gabled roof with three chimneys, a central arched entrance, and several windows. A red handwritten note in the upper right corner reads: "Kivimäe 9.11.31 P. Kivimäe".

Bottom Left: Cross-section
 A cross-section drawing of the building, showing the internal structure and floor levels. The drawing is labeled "Lõige" (Cross-section) and includes a scale bar indicating 10, 15, and 20 meters. The drawing shows a two-story structure with a gabled roof and a central entrance.


Bottom Right: Cross-section
 Another cross-section drawing of the building, showing the internal structure and floor levels. The drawing is labeled "Lõige" (Cross-section) and includes a scale bar indicating 10, 15, and 20 meters. The drawing shows a two-story structure with a gabled roof and a central entrance.

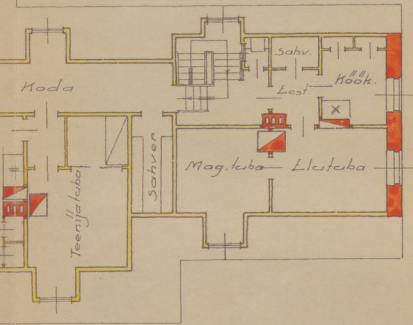[illegible]


1661 1:100

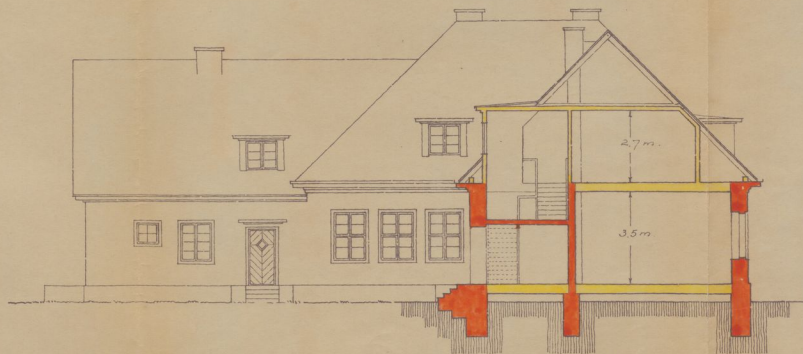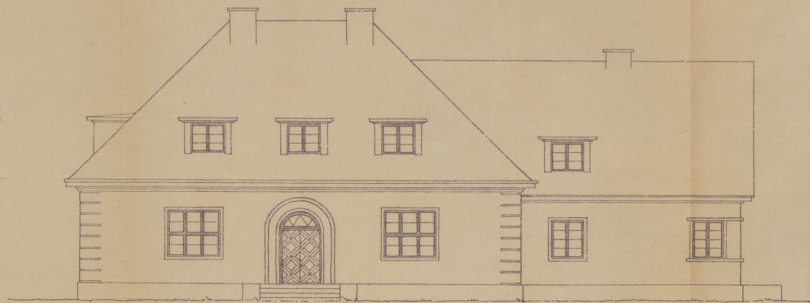


Lóige

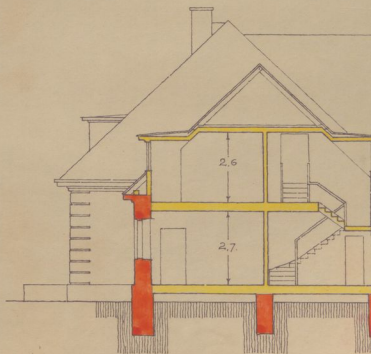


Lóige

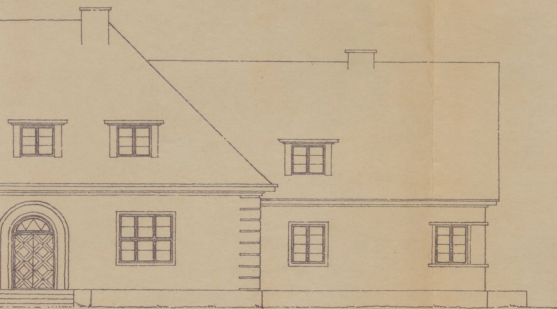

Albu valla "Risti"
alkkoolimaja kavand
Järvemaal.

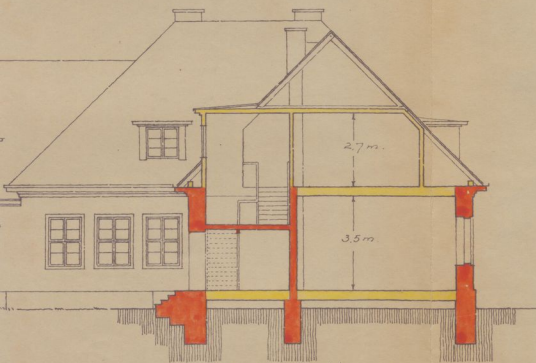


Lõige

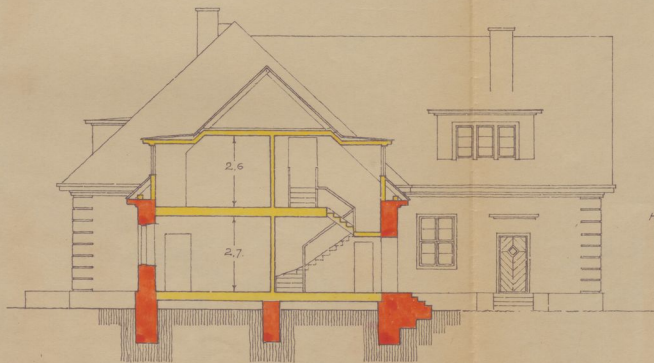

Lõige

Asetuse plaan
Mõõt 1:1000



A. R. T. PÖLLUMAJANDUSLIIDU
EHTUSTALITUS

Koolimaja projekt
koostanud ja ehitatud
Juhataja

Projektsorija

E. Pelly 4.12.31.

W. K. K. K.
arh.

S E L E T U S K I R I

Risti algkooli hoone kavandi kohta.

Vallavalitsuse soovi kohaselt on hoone projekteeritud ühe klassi-komplektiga 41 m² pürandapinnaga 30 õpilase jaoks. Klassiruumi otsas on ette nähtud kantsleiruum. Klassi- ja kantsleiruumi vahesein on ette nähtud liikuv, mille äravõtmisel kantsleid võib tarvitada kooli pidude puhul näitelavana. Tekkiva tarviduse korral võib ettenähtud kantsleiruumi tarvitada rasmekokogu ruumina, sel juhul võiks kantsleile aset tähta õpetaja korteri kabinett. Sealgi asemel on võimalik ruumiks avar koridor. Arvesse võttes, et osa õpilasi kaugemalt koolis käib ning igaks ööks kojumine raskendatud, eriti halbade ilmadega, on vallavalitsuse soovil 4-5 poisilapse ja 4-5 tütarlapse jaoks magamisruumid. Ligi oleval köök on õpilastele ühtlasi einetamise ruumiks. Magamisruumide ja köögi kõrval asub kooliteenija tuba. Määruste kohaselt peab õpilaste magamisruumide kõrval asuma õpetaja korter. Vallavalitsuse erisoov on aga, et õpetaja korter asuks kindlasti alumisel korral, mis ka põhjendatud, sest õpetaja kasutada on ka kooli krunt ning talumajapidamise seisukohalt oleks tülikas teisel korral elamine. Õpilaste magamisruumide asetamine alla õpetaja korteri kõrvale teeks aga ehituskulud märksa kallimaks. Et õpilaste magamisruumide kõrval asub kooliteenija tuba, kes ehk koguni tihemini õhtuti kodus ja et õpilaste magamisruumid seavad mitte kehtvalt kasutatud, vaid ainult halvemate ilmade ja teoolude ajal, ei tohiks nimetatud osas määrustest kõrvalekaldumine nimetamiseväärt puuduseks olla.

Kõik klosediruumid on asetatud kulude kokkuhoiu mõttes ühisele mustassugule, mille seinad ette nähtud betoonist. Klosedi ventilatsioon toru saab viidud ligiläolevasse korstnasse, millel selleks ette nähtud erilõõr.

Maksivad määrused nõuavad, et klassiruumi kõrgus on 3,5 mtr. Määruste muutmise kava lubab klassiruumile vähema kõrguse ning kui see, nagu arvata võib, ehituse vältel juba maksma panna, siis klassiruum 3,20 mtr. ja eluruumid 2,70 mtr. kõrged ehitatud, nagu kavandil lõikes klambrites märgitud.

Õpilaste arvu suurenemisel on hõlbust kolme seina juureehitamisega klassiruumi ja koridori otsa uut klassiruumi juure ehitada.

Hoone alumine kord on ette nähtud telliskivist välisseintega 2 telliskivi pakka ühes 1/2 telliskivi õhuvahega ning seesmised

seinad 1/2 telliskivi ja 1 telliskivi paksused. Katuse kord on äte nähtud kahekordsetest püstplankudest; välisseinad 15 sm. ja seesaised 10 sm.paksused. Kuna vallal telliskivid olemas, võib tegelikult ehituskuluku arvata 10.000 - 11.000 kr.

Hoonet, milles praegu asub kool ja mis lagunenud, on vallavalitsusel kavatsus uue hoone valmimise järele lammutada.

M. L. Kõrre
27. 5. 83